
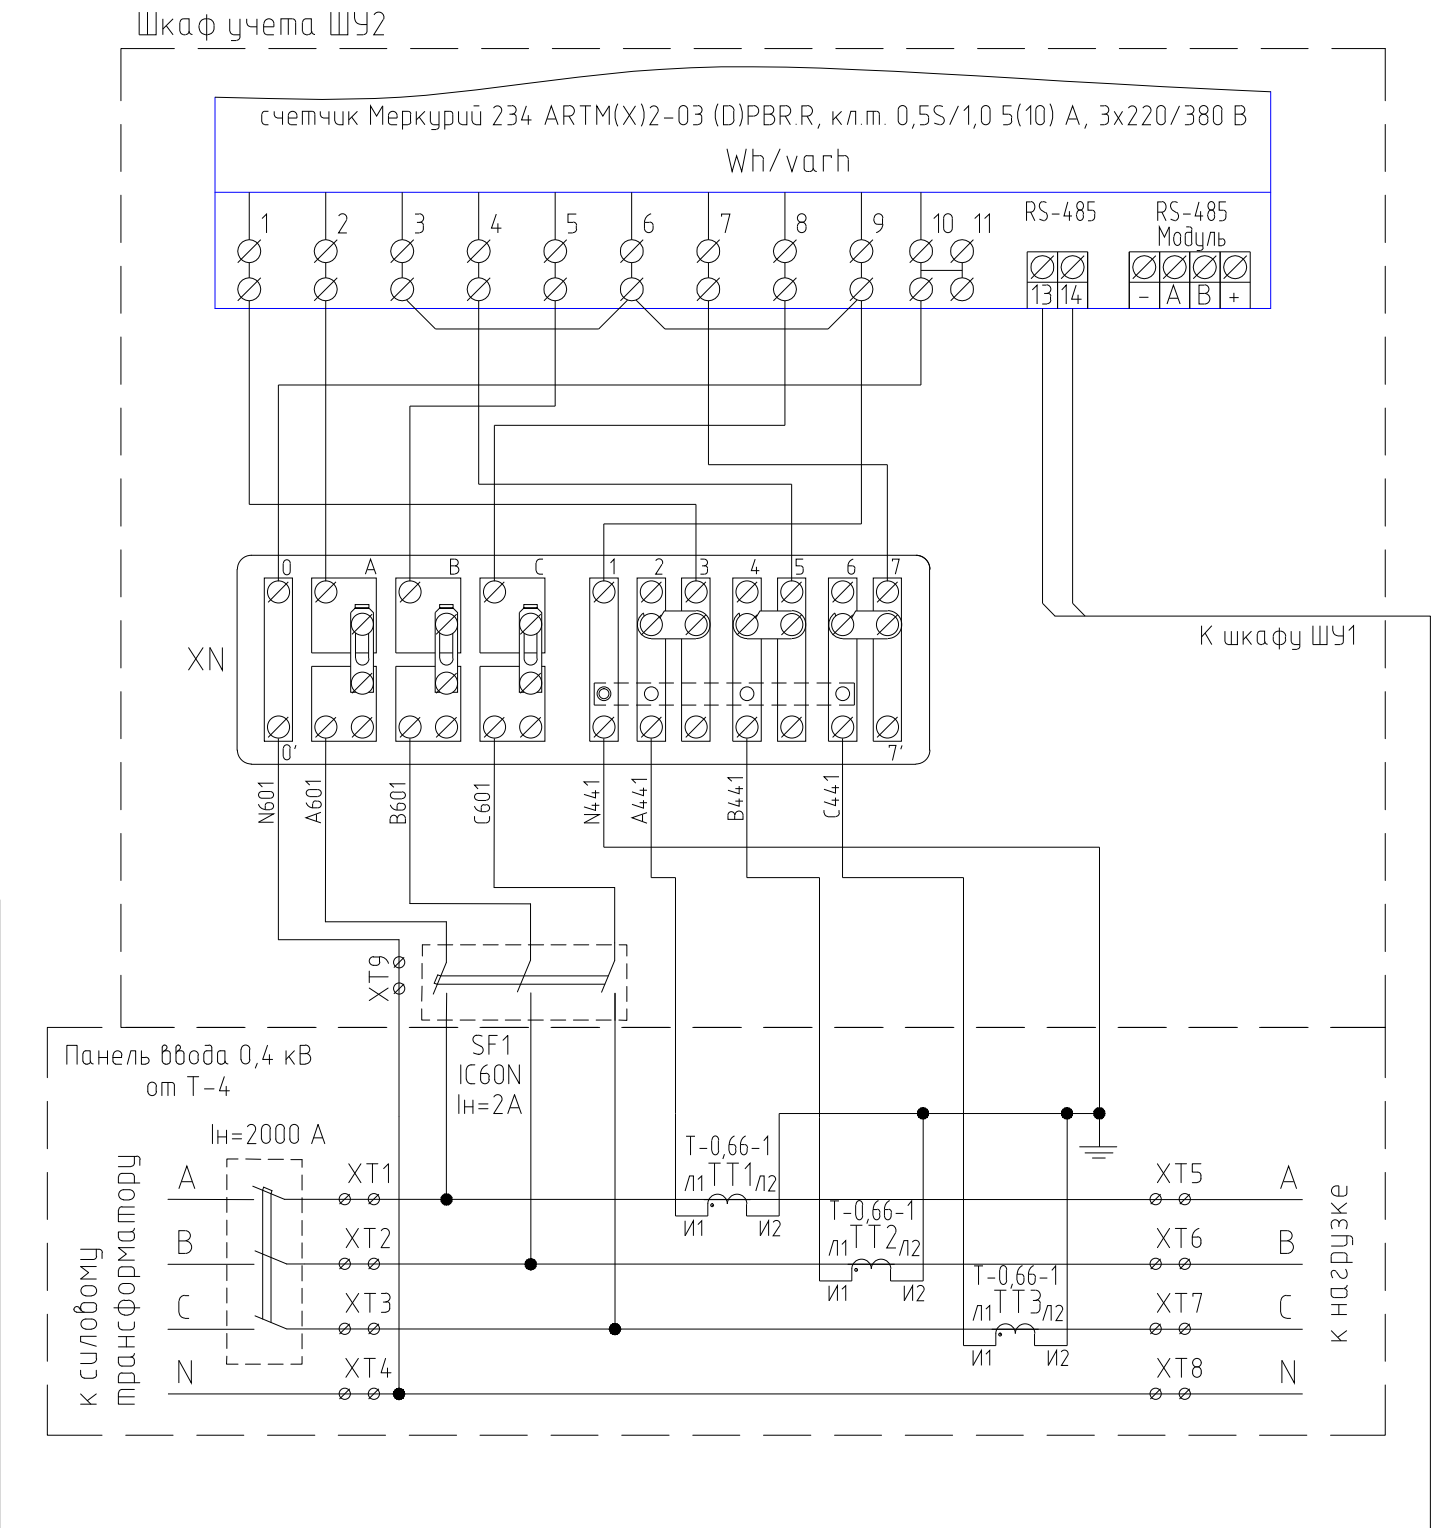


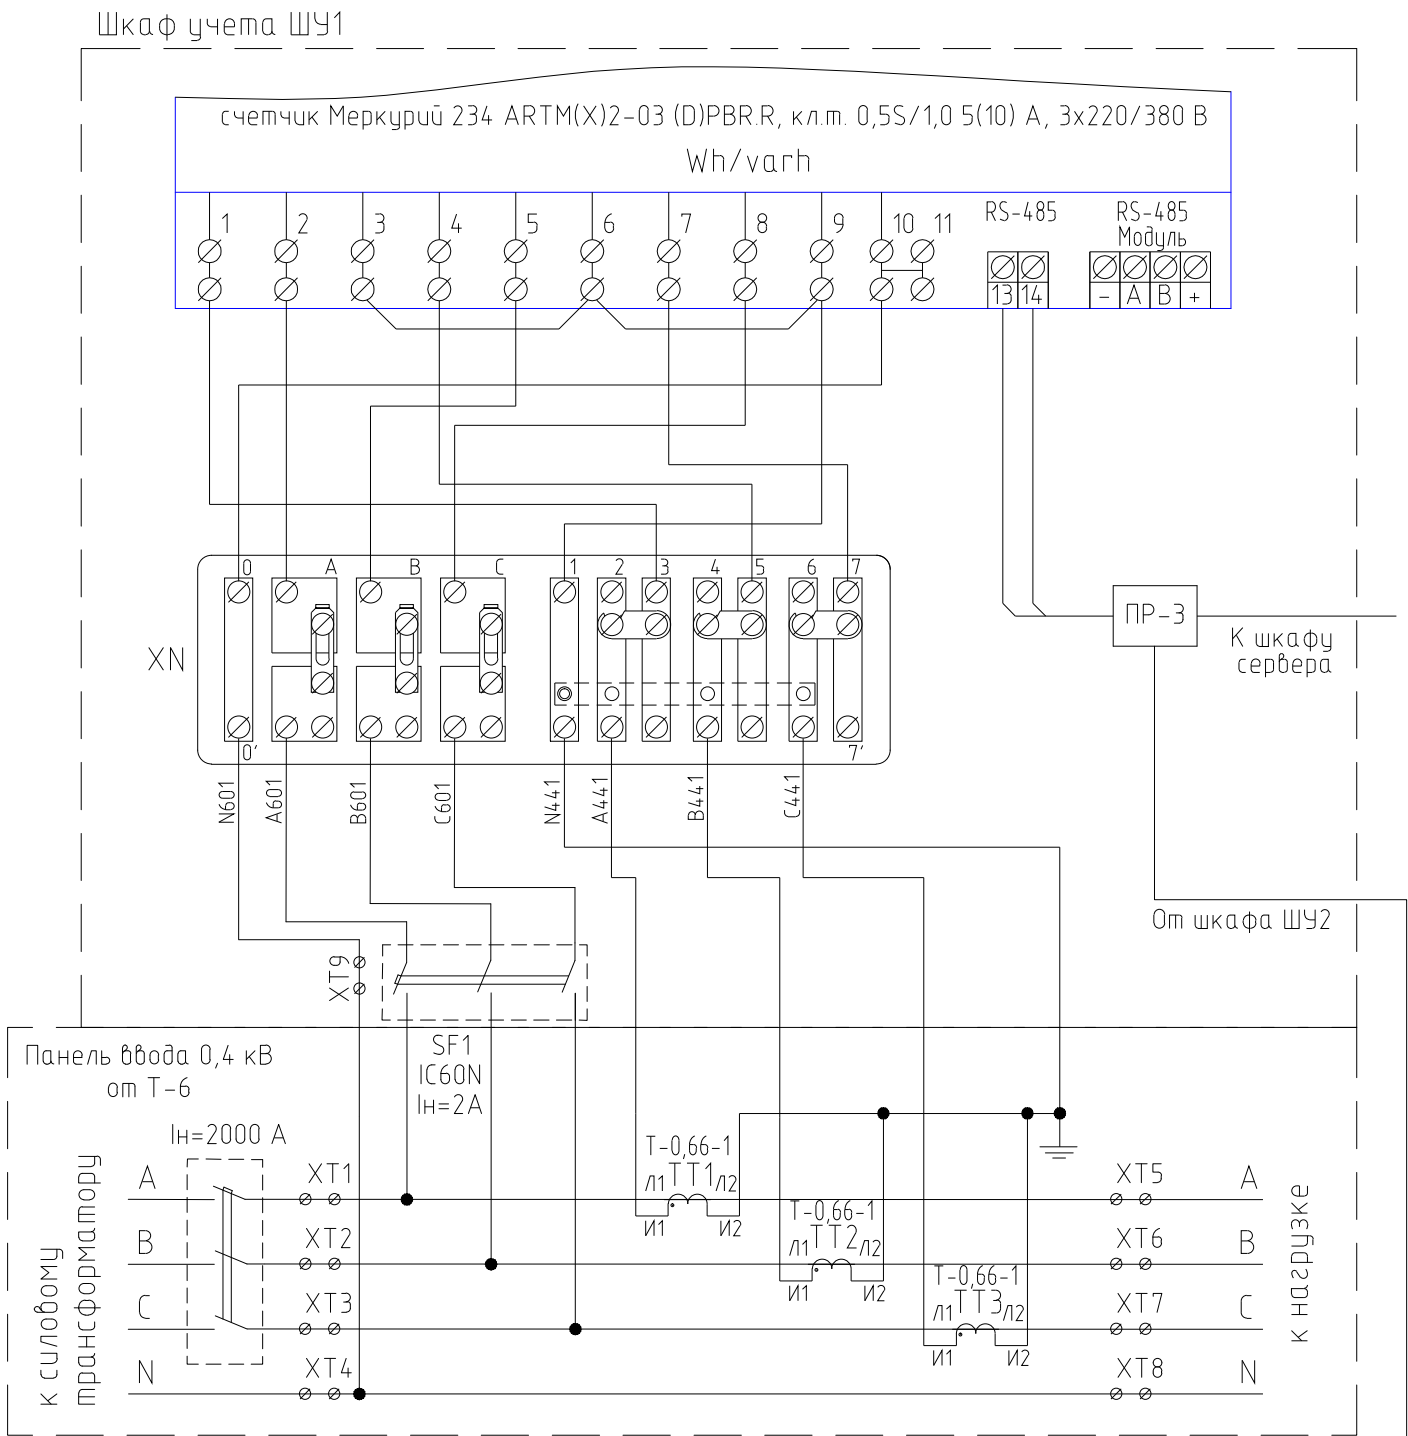

1. При установке счетчика необходимо руководствоваться правилами "ПУЭ" глава 1.5.
2. Подключение счетчика к испытательной коробке выполнить проводом ПВ1.
3. После подключения испытательная коробка закрывается и пломбируется.
4. Пломбированию подлежат:
 - а) клеммы вторичных обмоток измерительных трансформаторов тока ТТ;
 - б) клеммы автоматического выключателя SF1;
 - в) коробка испытательная переходная в измерительных цепях напряжений и тока XN;
 - г) счетчики Меркурий 234 ARTM(X)2-03 (D)PBR.R.
5. Клеммы и клеммники цепей напряжений и тока, используемые для учета, должны быть выполнены в конструктивном исполнении, обеспечивающем возможность пломбирования.
6. Обозначения:
 - Wh/varh - счетчик электрической энергии Меркурий;
 - ТТ - трансформатор тока, типа Т-0,66-1; 2000/5; 0,5S, 5 ВА;
 - XN - испытательная коробка, типа КИ-10;
 - SF1 - автоматический выключатель, типа IC60N;
 - XT1-8, XT9 - клеммники.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись